

## INDY 理想的なPPGエントリーモデル

インディーはLTF1/EN A/B カテゴリーの中で現在人気の有るモジョ2を発展させたものです。

インディーは耐久性、安定性がありパラモーター初心者にとって取扱いの簡単なグライダーであることが多くのスクールで実証されています。究極の立ち上げやすさ、シンプルなグランドハンドリング特性、そして妥協しない飛行中の受動的安全性を兼ね備えたインディーはこれからパラモーターを始めようとするパイロットにぴったりの翼です。

インディーにはオゾン・パワーライザーが装備されており、パラモーター時には巡航スピードを調整するためのトリムが使用でき、このトリムを低速側で固定することによりフリーフライトでもフライトを楽しむことが可能です。



INDY		M	L
セル数		39	
実測	面積(m <sup>2</sup> )	27.4	29.7
	スパン(m)	11.73	12.18
	アスペクト	5.0	5.0
投影	面積(m <sup>2</sup> )	23.6	25.6
	スパン(m)	9.33	9.69
	アスペクト	3.7	3.7
ルートコード(m)		2.95	3.07
推奨飛行重量(kg)		80-120	95-135
フリーフライト飛行重量(kg)		80-100	95-115
機体重量(kg)		5.6	6.0
LTF/EN		1/A	1/B
適正技能		JHF B 証up	
希望小売価格(税込)		¥346,500	

・カラーオーダーも¥21,000で可能です(特殊なカラーを除く)

翼端折りライザー、Wアクセルフットバー、トリマー(クローズ状態でEN A(Mサイズ), B(Lサイズ)カテゴリーです) 装備


上面: ボルシェ製ナイロン66 スカイトックス 9092E85 下面: ボルシェ製ナイロン66 スカイトックス 9017E38A

リブ: オゾン製 OZTEX70D

サスペンションライン: エーデルリッド 200kg (ボトムA,B)、340kg (ボトムC)

ライロスDSL 140kg (ミドル)、DSL 70kg (アッパー)

Distributed by:

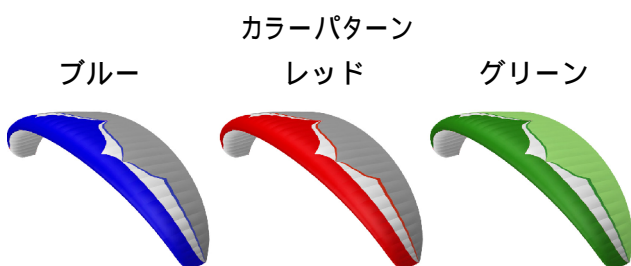

ファルホークインターナショナル株式会社  
 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺 1-53-12  
 Tel: 03-5451-5175 Fax: 03-5451-5176  
 e-mail: info@falhawk.co.jp  
 http://www.falhawk.co.jp